



Kravallstaket – SS 7750 skyddsklass 1

Stabilt kravallstaket med reflexer i RA2.

Robust kravallstaket för tillfälliga avspärningar där både gående rör sig.

Våra staket levereras med enkelsidig reflex i RA2.

Kravallstaket

Enkelsidig reflex, 35 st/bunt. (Inkl 2 st ordinarie fötter/staket.)

Art nr 701 1820

Höjd	1 100 mm
Längd	2 200 mm
Vikt kravallstaket	17,5 kg
Krav	SS 7750 skyddsklass 1

Art nr 701 1824 (beställs separat)

Fot till kravallstaket SS7750	
Vikt fot	16.5 kg
För uppfyllande av SS 7750 skyddsklass1	



**Kontakta din säljare
för personlig rådgivning!**

Skyddsanordningar enligt SS 7750-1 för oskyddade trafikanter


Skyddsklass 1 – för gångbanor och platser där endast gående rör sig.

Avsedd att ge motstånd mot vindlaster och låga dynamiska laster och är utformad:

- För att hindra en gångtrafikanter att gå eller snubbla in på arbetsområde.
- För att visuellt och fysiskt separera gångtrafikanter från arbetsområde
- Övre räckesledarens lägsta höjd ska vara 1,1 m

Notera!

**701 1820 levereras med två st ordinarie fötter.
För att nå skyddsklass 1, köp till fot 701 1824.**

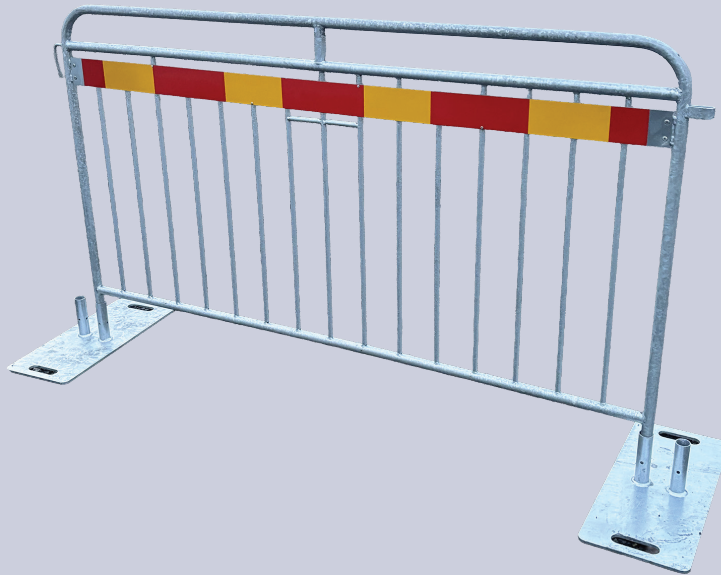

Kravallstaket – SS 7750 skyddsklass 2

Stabilt kravallstaket med reflexer i RA2

Robust kravallstaket för tillfälliga avspärningar där både gång- och cykeltrafikanter är i rörelse. Våra staket levereras med enkelsidig reflex i RA2.

Kravallstaket

Enkelsidig reflex, 35 st/bunt.
Inkl 2 st ordinarie fötter/staket.

Art nr 701 1830

Höjd	1 400 mm
Längd	2 200 mm
Vikt kravallstaket	21 kg
Krav	SS 7750 skyddsklass 2

Art nr 701 1824

Extra fot till kravallstaket SS7750
Vikt fot 16.5 kg



Notera!

**701 1830 levereras med två st ordinarie fötter.
För att nå skyddsklass 1, köp till fot 701 1824.**

Skyddsanordningar enligt SS 7750-1 för oskyddade trafikanter

Skyddsklass 2 – för platser där både gång- och cykeltrafikanter är i rörelse

Avsedd att ge motstånd mot vindlaster och höga dynamiska laster och är utformad:

- För att hindra en oskyddad trafikant som träffar skyddsanordningen i upp till 45° riktning från att falla över eller genom skyddsanordningen.
- För att visuellt och fysiskt separera oskyddad trafikant från arbetsområde.
- Övre räckesledarens lägsta höjd ska vara 1,4 meter.

**Kontakta din säljare
för personlig rådgivning!**




TA-balk T1 W5 med räcke

För tillfälliga avstängningar och tryggt personskydd på byggarbetsplatser i stadsmiljöer.

City Balk T1 W5 är en TA-balk med integrerat räcke, krocktestad med godkänt resultat. Systemet har en testlängd på 69 meter och balkarna säkras enkelt med vår koppling för en stabil och säker sammanfogning.

Art nr

- 1000060 Saferoad TA-balk T1 W5 med räcke inklusive monterad koppling, längd 3 meter.
- 1000065 Slirstock L = 3000 mm med räcke 2 800 mm, utan koppling.
- 1000064 Lyftdon för TA-balk
- 1000062 Koppling TA Balk inklusive sprint + 2 schacklar
- 1000067 TA-balkstängsel 1 400 mm
- 1000068 TA-balkstängsel 2 000 mm

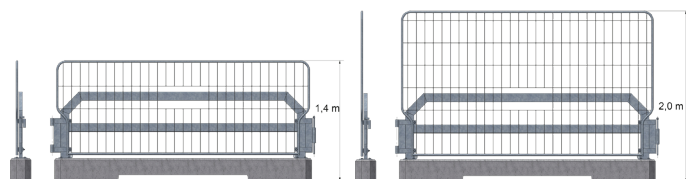

Skyddsanordningar enligt SS 7750-1 för oskyddade trafikanter

Skyddsklass 3 – för platser där både gång- och cykeltrafikanter är i rörelse och att korsande cykeltrafik kan förekomma.

Avsedd att ge motstånd mot vindlaster och mycket höga dynamiska laster och är utformad:

- För att hindra en oskyddad trafikant som träffar skyddsanordningen i upp till 90° riktning från att falla över eller genom skyddsanordningen.
- För att visuellt och fysiskt separera oskyddad trafikant från arbetsområde.
- Övre räckesledarens lägsta höjd ska vara 1,4 meter.

**Kontakta din säljare
för personlig rådgivning!**