


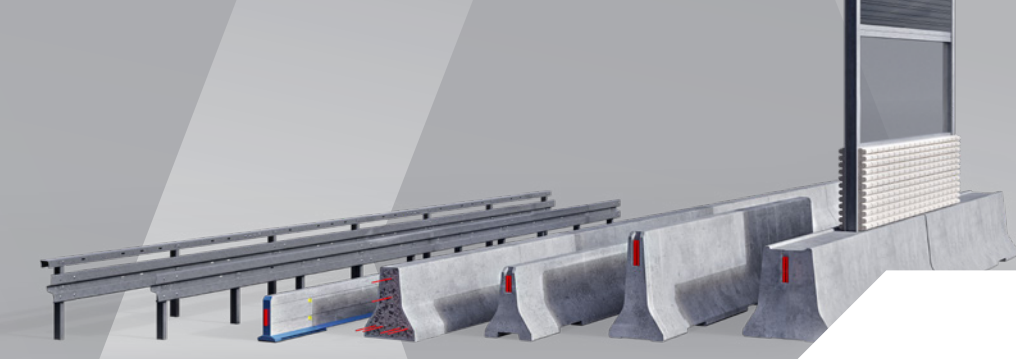

DELATABLOC®
SAFETY BARRIERS

DB 65S 6m K120S REF STM

N2 W4 B

fristående på asfalt

K706600B


PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	N2 W4 - B
Arbetsbredd W_N	W4 (1,3 m)
Fordonsinträngning V_{I_N}	- (- m)
Dynamisk utböjning	1,00 m
Testad systemlängd	60 m
CE-certifiering	62615

Produktserie	DB-serie
Tensionbar	K120S
Generation	Generation 1
Produktvariant	REF STM

Systemhöjd	65 cm
Systembredd	39 cm
Elementets mått (l × b × h)	600 × 39 × 65 cm
Systemets vikt / -längd	1.670 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Förankring	ja
Installationsritning	K706600

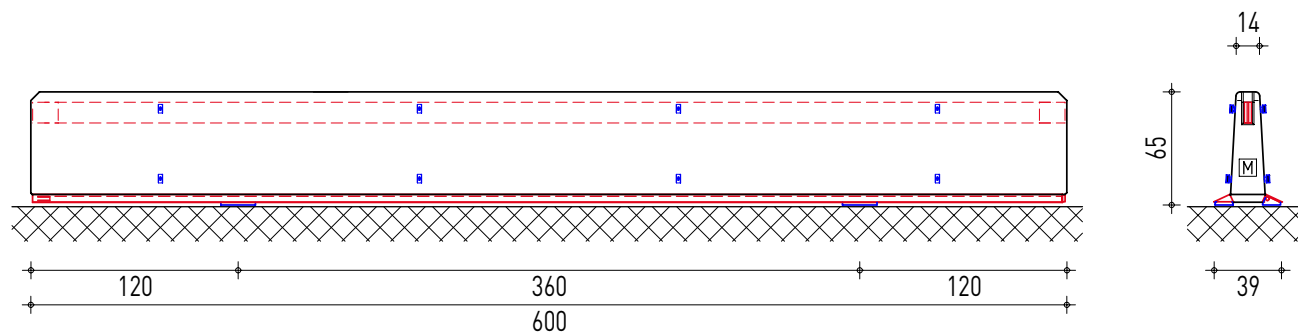

DEN LÄTTA DB-SERIEN **SÄKRAR VÄGARBETSPLATSER OCH SPARAR** **TRANSPORTKOSTNADER.**

Kompakt system med hög kapacitet
upp till H1 för ökad säkerhet på tillfälliga vägarbetsplatser.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®

> SAFEROAD

Saferoad Traffic AB

Volvogatan 2

731 36 Köping,

order@saferoad.se

0221-297 00, saferoad.se

**HOME OF
ROAD SAFETY**