


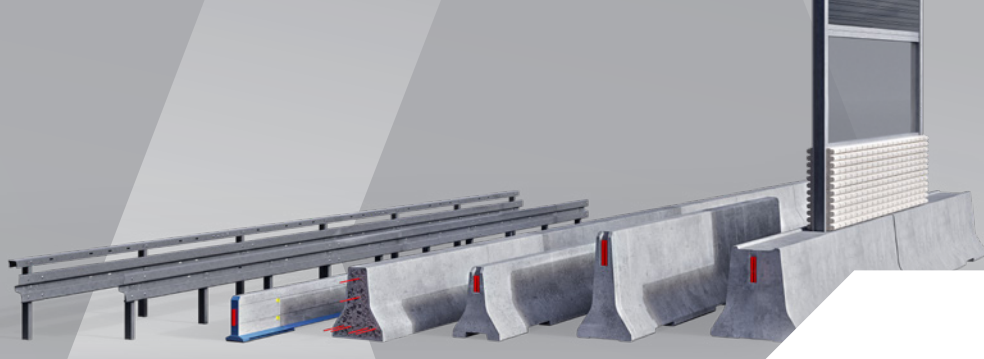

DELATABLOC®
SAFETY BARRIERS

DB 65S 6m K120S REF STM

T3 W2 A

fristående på asfalt

K706600D


PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	T3 W2 - A
Arbetsbredd W_N	W2 (0,8 m)
Fordonsinträngning V_{I_N}	- (- m)
Dynamisk utböjning	0,50 m
Testad systemlängd	60 m
CE-certifiering	

Produktserie	DB-serie
Tensionbar	K120S
Generation	Generation 1
Produktvariant	REF STM

Systemhöjd	65 cm
Systembredd	39 cm
Elementets mått (l × b × h)	600 × 39 × 65 cm
Systemets vikt / -längd	1.670 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Förankring	ja
Installationsritning	K706600

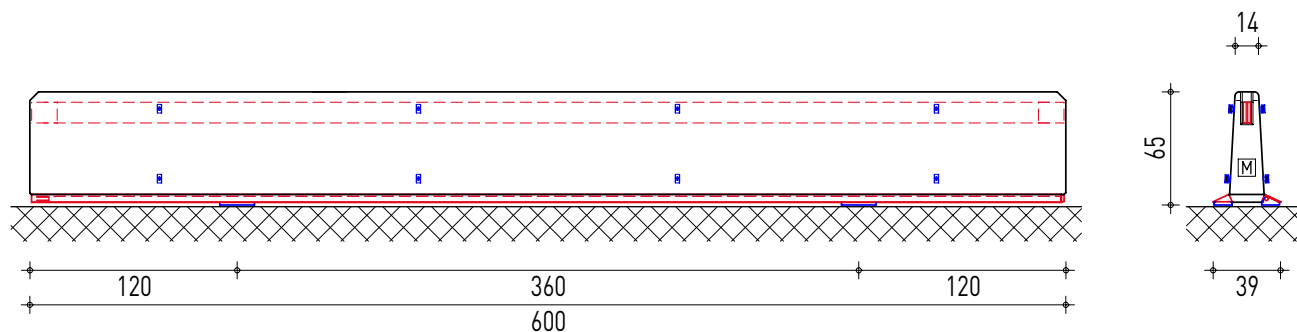

DEN LÄTTA DB-SERIEN **SÄKRAR VÄGARBETSPLATSER OCH SPARAR** **TRANSPORTKOSTNADER.**

Kompakt system med hög kapacitet
upp till H1 för ökad säkerhet på tillfälliga vägarbetsplatser.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®

> SAFEROAD

Saferoad Traffic AB
Volvogatan 2
731 36 Köping,
order@saferoad.se
0221-297 00, saferoad.se

**HOME OF
ROAD SAFETY**