


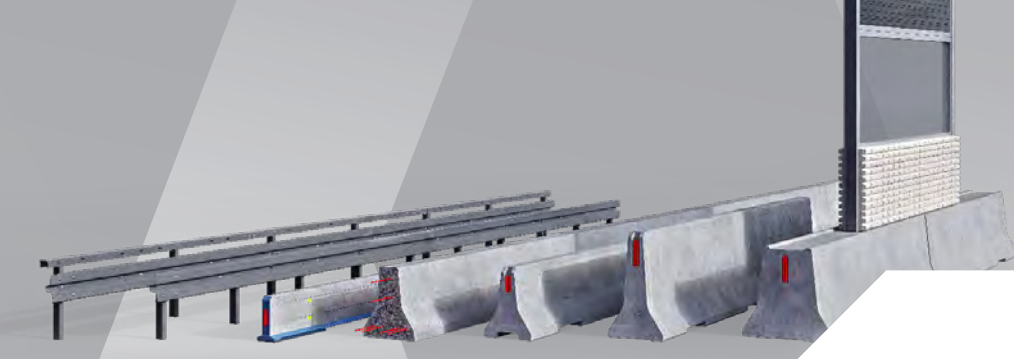

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

DB 100 4m K250

H2 W6 B

fristående på asfalt

K2814A


PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	H2 W6 - B
Arbetsbredd W_N	W6 (1,8 m)
Fordonsinträngning V_{I_N}	- (- m)
Dynamisk utböjning	1,10 m
Testad systemlängd	56 m
CE-certifiering	

Produktserie	DB 100 Series
Tensionbar	K250
Generation	Generation 1
Produktvariant	

Systemlängd	400 cm
Systemhöjd	100 cm
Systembredd	70 cm
Systemets vikt / -längd	3.525 kg / 4 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Avslut	nej
Installationsritning	K2814

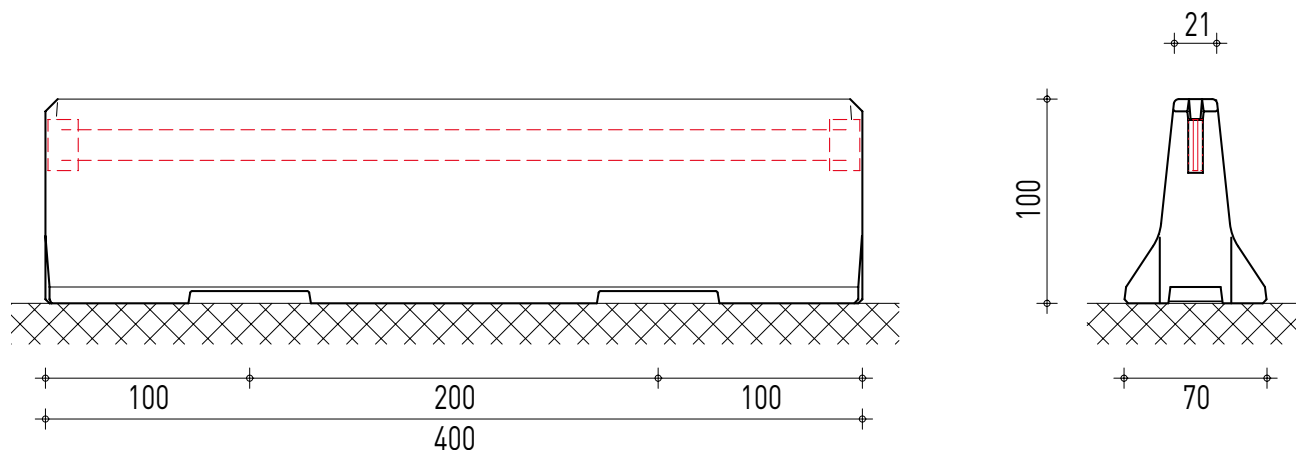

THE NEW DB 100 SERIES **PROTECTS WITH BEST PERFORMANCE**

The reliable safety concept
for the median and the roadside.



DELTABLOC®

> SAFEROAD

Saferoad Traffic AB
Volvogatan 2
731 36 Köping,
order@saferoad.se
0221-297 00, saferoad.se

**HOME OF
ROAD SAFETY**