

DB 80 6m K150S

H1 W4 B

fristående på asfalt

K632741A


PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	H1 W4 VI6 B
Arbetsbredd W_N	W4 (1,2 m)
Fordonsinträngning V_{I_N}	VI6 (1,8 m)
Dynamisk utböjning	0,63 m
Testad systemlängd	108 m
CE-certifiering	59737

Produktserie	DB 80 Series
Tensionbar	K150S
Generation	Generation 1
Produktvariant	

Systemlängd	600 cm
Systemhöjd	80 cm
Systembredd	60 cm
Systemets vikt / -längd	3.115 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Avslut	ja
Installationsritning	K632741

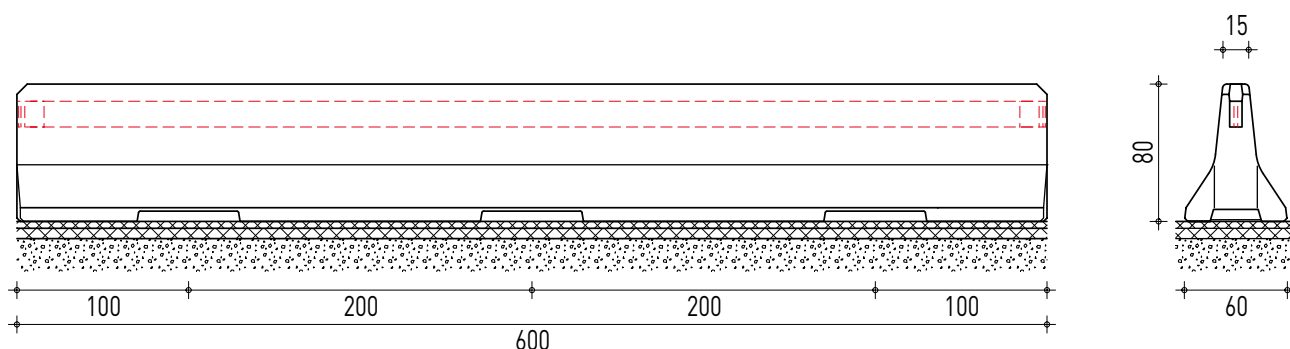

NYA DB 80-SERIEN BYGG ENKELT OCH SÄKERT MED ENASTÅENDE PRESTANDA

Helhetskonceptet för kapacitetsklass N2 till H2
för mittremsor, vägrenar och broar.



DELTABLOC®

▶ SAFEROAD

Saferoad Traffic AB
Volvogatan 2
731 36 Köping,
order@saferoad.se
0221-297 00, saferoad.se

**HOME OF
ROAD SAFETY**