


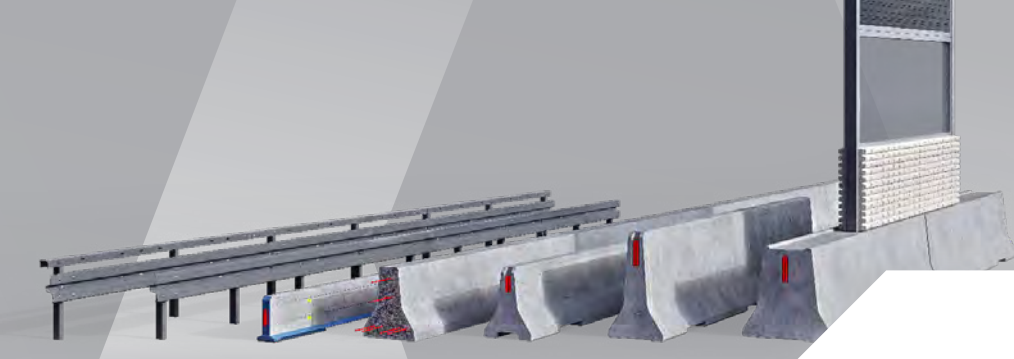

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

DB 80 6m K180S

H2 W6 B

fristående på asfalt

K696757A


PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	H2 W6 VI6 B
Arbetsbredd W_N	W6 (2,1 m)
Fordonsinträngning VI_N	VI6 (2,0 m)
Dynamisk utböjning	1,50 m
Testad systemlängd	108 m
CE-certifiering	16308 48710

Produktserie	DB 80 Series
Tensionbar	K180S
Generation	Generation 1
Produktvariant	

Systemlängd	600 cm
Systemhöjd	80 cm
Systembredd	60 cm
Systemets vikt / -längd	3.230 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Avslut	ja
Installationsritning	K696757

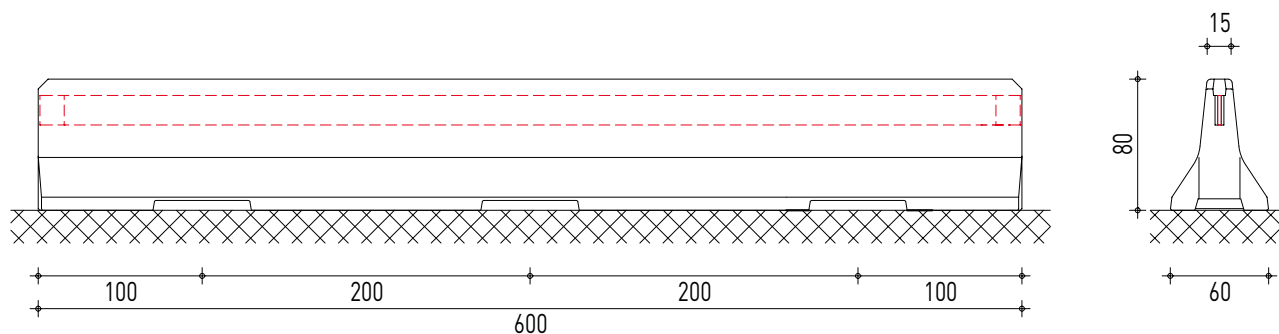

NYA DB 80-SERIEN **BYGG ENKELT OCH SÄKERT MED** **ENASTÅENDE PRESTANDA**

Helhetskonceptet för kapacitetsklass N2 till H2
för mittremsor, vägrenar och broar.



DELTABLOC®



Saferoad Traffic AB
Volvogatan 2
731 36 Köping,
order@saferoad.se
0221-297 00, saferoad.se

HOME OF ROAD SAFETY