


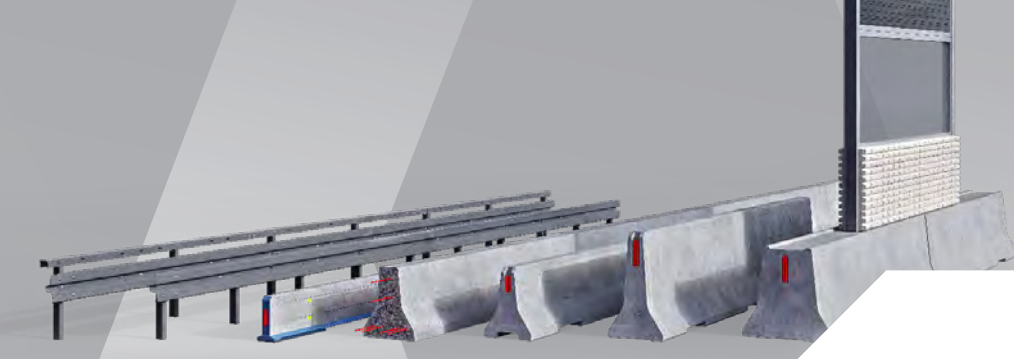

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

DB 100 6m K280

H4a W6 B

fristående på asfalt

K654398A


PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	H4a W6 VI9 B
Arbetsbredd W_N	W6 (2,1 m)
Fordonsinträngning VI_N	VI9 (3,6 m)
Dynamisk utböjning	1,40 m
Testad systemlängd	90 m
CE-certifiering	48474

Produktserie	DB 100 Series
Tensionbar	K280
Generation	Generation 1
Produktvariant	

Systemlängd	600 cm
Systemhöjd	100 cm
Systembredd	70 cm
Systemets vikt / -längd	4.955 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Avslut	nej
Installationsritning	K654398

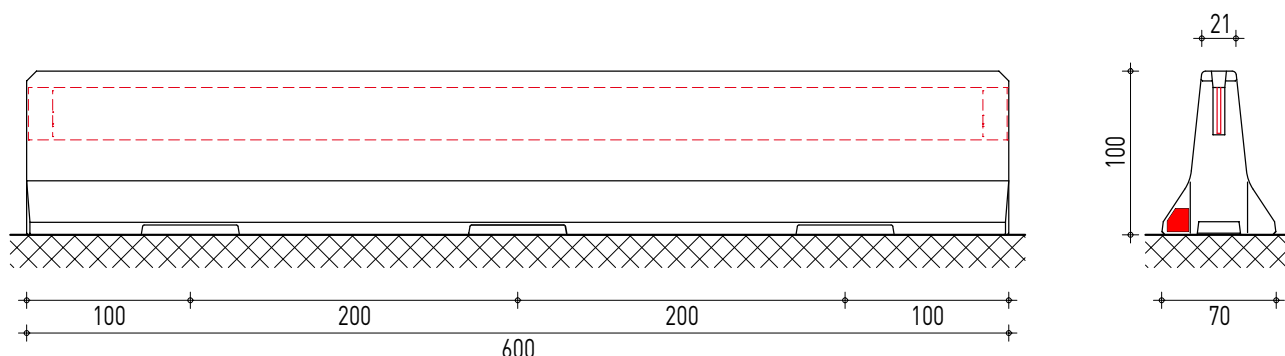

THE NEW DB 100 SERIES **PROTECTS WITH BEST PERFORMANCE**

The reliable safety concept
for the median and the roadside.



DELTABLOC®

➤ SAFEROAD

Saferoad Traffic AB
Volvogatan 2
731 36 Köping,
order@saferoad.se
0221-297 00, saferoad.se

**HOME OF
ROAD SAFETY**